

MULTIFOSS[®]

500

POMPES SUBMERSIBLES D'ASSAINISSEMENT

APPLICATIONS :

Pompe submersible d'assainissement (wc...) destinée aux installations domestiques et pavillonnaires pour une alimentation en 230 volts monophasé et 400 volts triphasé. Egalement pour vidange de puisard, drainage, eaux pluviales (parking...).

AVANTAGES :

Pompe robuste - Pas de risque de blocage avec le système vortex Pulsar à passage libre de 50 mm - Faible encombrement - Flotteur de marche/arrêt incorporé en monophasé.

PRÉSENTATIONS :

Pompe sur pied avec ou sans coude de refoulement vertical - Pompe avec pied d'assise à accouplement coulissant - Stations de relevage MINISTAT avec cuve de 200 ou 400 litres.


CARACTÉRISTIQUES :

Pompe en fonte - Moteur submersible de classe IP 68 - Garniture mécanique - Sonde de protection moteur incorporée en monophasé - Poignée inox revêtue - Refoulement en DN 50 mm PN 10.


MODÈLE :

Type	P2 kW	Flotteur	Câble	Poids
MF500	0,55MP1	oui	5m+prise	15 kg
MF500-07M	0,75M	oui	5m+prise	18 kg
MF500-07T	0,75T	non	5 m	17 kg

P1 : Puissance électrique absorbée

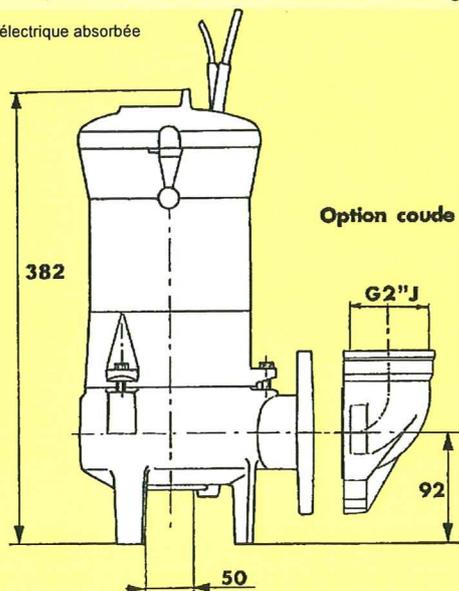

Modèle MF 500

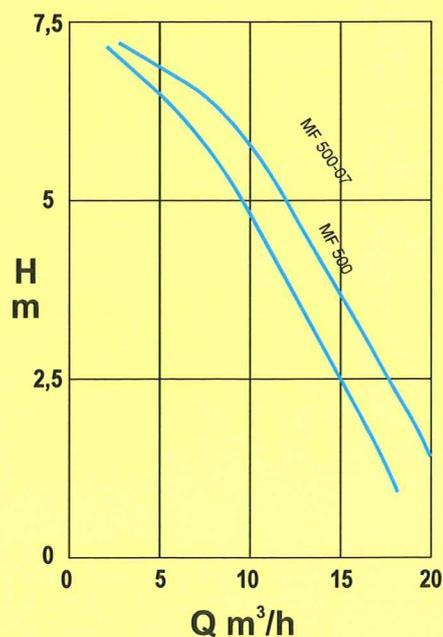

POMPES ANDRE BODIN