


ENTREES D'AIR HYGROREGLABLES ACOUSTIQUES

Séries ECA-HY

ECA-HY-RA avec rallonge acoustique

Texte de prescription à télécharger sur www.unelvent.com

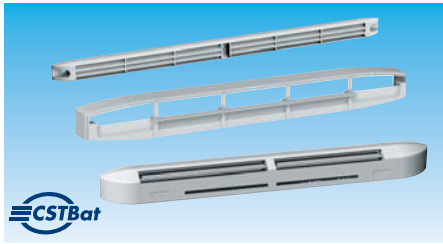


Description

- Construction polystyrène blanc ou marron
- Introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambres)
- Débit hygro-régulé : de 6 à 45 m³/h
- Réserve à prévoir : 354 x 12 mm
- Fournies avec capuchon extérieur et socle de fixation
- ECA-HY-RA : fournie avec rallonge acoustique pour atténuation 30 dB (ESA 5)

Applications

- Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté
- Réponse aux classements de façade de 30 dB (ESA 4)
- Utilisations : VMC hygro B (Avis Technique n° 14/07-1194)
- Conforme Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA)

Dimensions (mm)

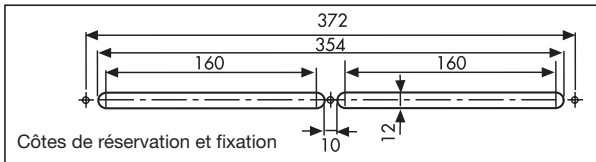


Codification et prix

Référence	Code	Couleur	Prix HT
ECA-HY Blanc	853 282		30,56
ECA-HY marron	856 549		30,56
ECA-HY RA Blanc	853 283		38,08
ECA-HY RA Marron	856 551		38,08

Caractéristiques

Type	Débit (m ³ /h)	Atténuation	
		Dn,e,w (Ctr)	Dn,e,w (C)
ECA-HY	6 à 45	37 (ESA 4)	39 (ESA 4)
ECA-HY RA	6 à 45	39 (ESA 5)	39 (ESA 5)

Mise en oeuvre

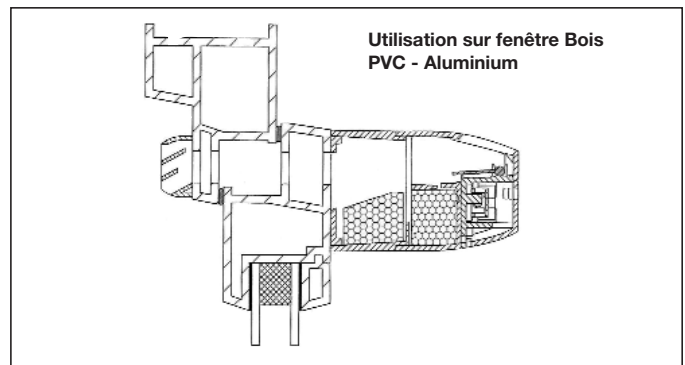

ENTREES D'AIR HYGROREGLABLES

Série EC-HY




Description

- Construction polystyrène blanc
- Introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambres)
- Débits : 6 à 45 m³/h
- Réserve à prévoir : 354 x 12 mm
- Fournies avec capuchon extérieur et socle de fixation

Applications

- Utilisations : VMC hygro B (Avis Technique n° 14/07-1194)
- Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté

Dimensions (mm)

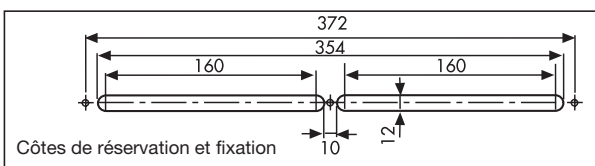

Codification et prix

Entrées d'air EC-HY			
Référence	Code	Couleur	Prix HT
EC-HY Blanc	858 889		27,54

Caractéristiques

Type	Débit (m ³ /h)	Atténuation	
		Dn,e,w (Ctr)	Dn,e,w (C)
EC-HY	6 à 45	34	32